



VÁLVULAS PARA RETROLAVADO

IRRIGACIÓN Y TRATAMIENTO DE ÁGUA

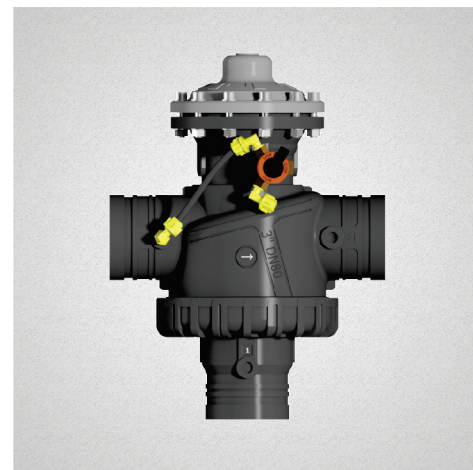


VÁLVULAS PARA RETROLAVADO

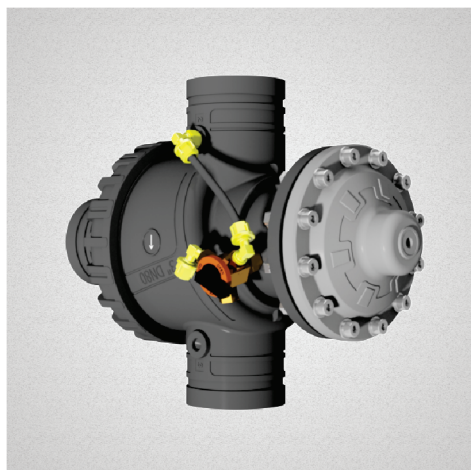


- Montadas en filtros de arena, de disco o de pantalla, con **alta eficiência** en la limpieza.
- Flujo interno optimizado garante **baja pérdida de carga**.
- Asientos internos en acero inoxidable aseguran una excelente estanqueidad y larga vida útil.
- El accionamiento en cámara doble con baja presión evita daños al diafragma.
- Alta resistencia y durabilidad con construcción en nylon con fibra de vidrio y protección contra rayos ultravioleta.
- **Diseñadas para operar en dos flujos: directo o angular**

FLUJO DIRECTO




Filtrando




Reverso-limpiando

FLUJO ANGULAR



Filtrando



Reverso-limpiando



Escanea este código QR con tu smartphone

VÁLVULAS PARA RETROLAVADO

Modelo	Entrada y salida	Dreno da Retrolavado	Materiais			Caudal Máximo (m³/h)	Presión de Serviço (mca)	
			Cuerpo y Tapa	Diafragma	Eje y Tornillos		Mínima	Máxima
H32VR	H9 - 2" Victaulic	H9 - 2" Victaulic ou 2" BSPF	Poliamida PA-6 con Fibra de Vidrio	Elastrómero Reforzado	Inox ANSI - 304	31	10	100
H33VR	H9 - 3" Victaulic	H9 - 3" Victaulic ou 2" BSPF	Poliamida PA-6 con Fibra de Vidrio	Elastrómero Reforzado	Inox ANSI - 304	64	10	100
H34VR	H9 - 4" Victaulic	H9 - 4" Victaulic ou 3" BSPF	Poliamida PA-6 con Fibra de Vidrio	Elastrómero Reforzado	Inox ANSI - 304	132	10	100



Rendimiento Hidrodinámico

