


# BLOCOS PLUVITEC MASTER

---

TRATAMENTO DE ÁGUA



# BLOCOS PLUVITEC® MASTER

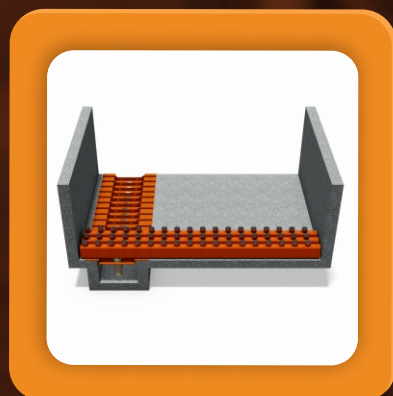

**Fundo de fluxo confinado de alto desempenho para filtros de areia em estações de tratamento de água.**




**Tecnologia inovadora e patenteada na execução e reformas de fundos de filtros de areia em ETAs convencionais, com grande incremento de segurança operacional, aumento da eficiência na produção de água, rapidez na execução e baixo custo relativo.**



ESCANEIE ESTE QR CODE  
COM SEU APLICATIVO MÓVEL


# BLOCOS PLUVITEC® MASTER

- Rapidez e facilidade na montagem, sem exigência de mão de obra especializada para execução, mediante acompanhamento;
- Baixo custo por metro quadrado;
- Absoluta distribuição da água e do ar;
- Não exige preparo especial da base para instalação;
- Dimensões absolutamente padronizadas para montagem de filtro de qualquer porte;
- Alta rigidez na montagem, sem riscos de deformação;
- Dispensa-se o leito suporte quando da utilização dos discos ranhurados de 0,4 mm. E pode-se reduzir substancialmente este leito utilizando nossa crepina com os calibrados de 2 mm de abertura;
- Instalação dos Blocos confinados em concreto, evitando riscos de instabilidade, flutuação ou desagregação.

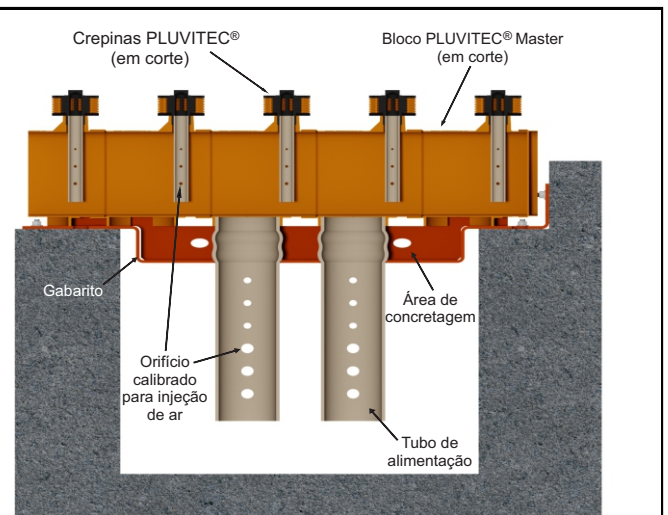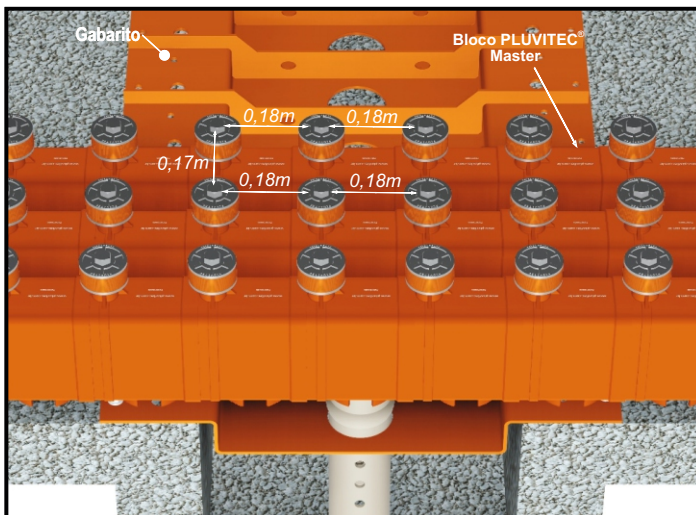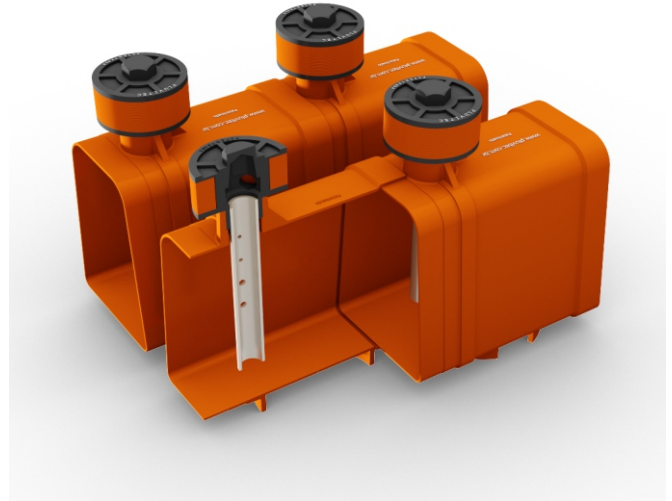

## Bloco PLUVITEC® Master

### Desempenho Hidrodinâmico em Retrolavagem

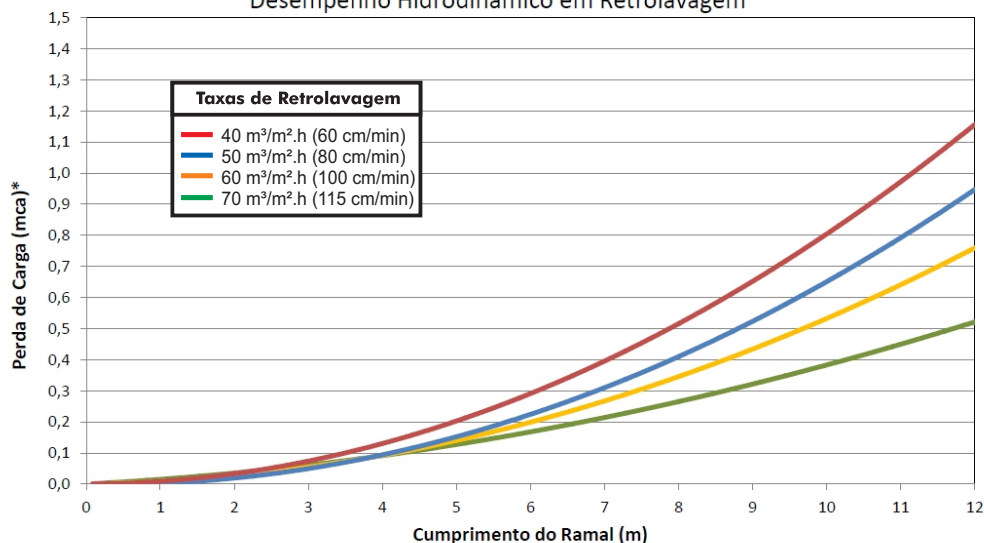

\* Diferença de pressão entre o interior do canal e o final do ramal no comprimento escolhido. Dados obtidos em canal com secção de 500 x 500 mm. Canais com diferentes dimensões podem apresentar perdas de cargas diferentes.

\* Perdas de carga na canaleta de saída e no leito filtrante não incluídas.