


VALVULAS ANTI-VÁCUO

IRRIGAÇÃO



VÁLVULAS ANTIVÁCUO

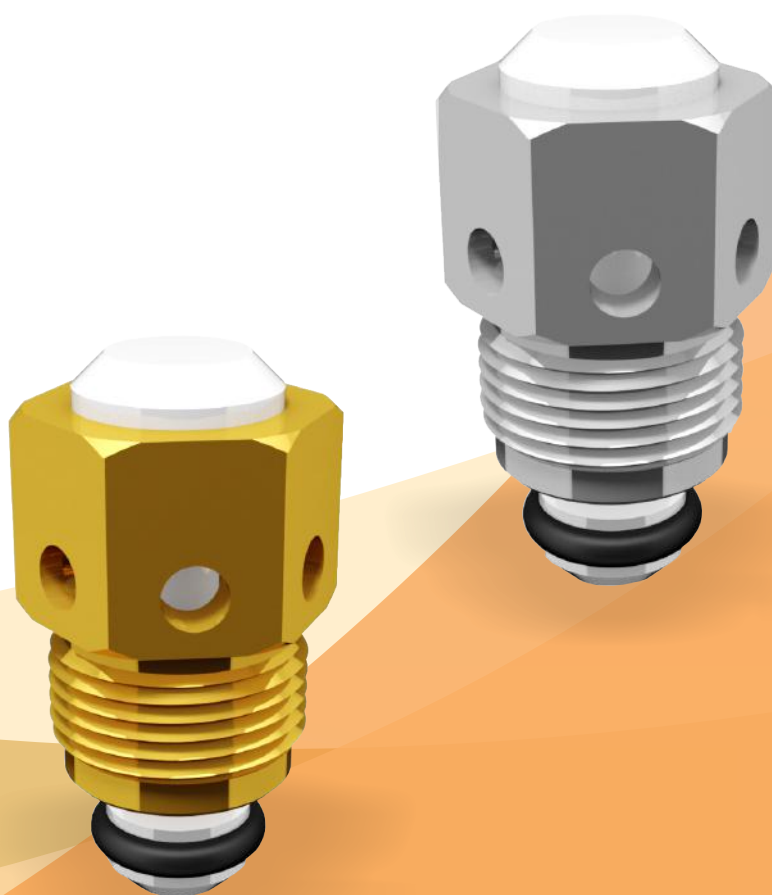

As válvulas antivácuo Pluvitec® foram desenvolvidas para permitir o máximo de entrada de ar, com o mínimo de vácuo, oferecendo a máxima segurança, mesmo nas condições mais adversas, tanto em pequenas adutoras, como para as mangueiras e emissores nos sistemas de micro aspersão e gotejamento, evitando a sucção de terra e outros materiais.

Características: Rosca macho: 1/2" e 3/4" BSP
Pressão máxima de trabalho: 200 mca

Materiais: Latão (ou Alumínio), Nylon e Buna N

