

FILTROS DE DISCO

IRRIGAÇÃO e TRATAMENTO DE ÁGUA



NOSSOS FILTROS DE DISCOS COM FLUXO CENTRÍFUGO GARANTEM UMA FILTRAÇÃO COM MAIOR EFICIÊNCIA.

MATERIAIS

- CORPO E DISCO EM POLIPROPILENO

BENEFÍCIOS DO PRODUTO

- GRAÇAS A MOVIMENTAÇÃO PERIFÉRICA DAS PARTÍCULAS, TEMOS MAIOR TEMPO PARA COLMATAÇÃO.
- POLIAMIDA COM FIBRA DE VIDRO NA FABRICAÇÃO DAS CARCAÇAS GARANTEM ALTA RESISTÊNCIA E MAIOR VIDA ÚTIL.

GRAUS DE FILTRAÇÃO

- | | |
|--|---|
|  200 micra
(75 mesh) |  130 micra
(120 mesh) |
|--|---|


HIDRO SOLO

www.HidroSolo.com.br


FILTROS DE DISCO

FILTROS DE DISCOS MANUAIS

Configuração Filtro	Modelo	Conexão		Grau de Filtração (micron)	Vazão Máx. (m³/h)	Área de Filtragem (cm²)	Pressão Máx. de Serviço (bar)
		A	B				
	1" BSP	BSP	BSP	Disco - 130	6	195	8
	1.1/2" BSP	BSP	BSP	Disco - 130	14	300	8
	2" BSP	BSP	BSP	Disco - 130	25	525	8

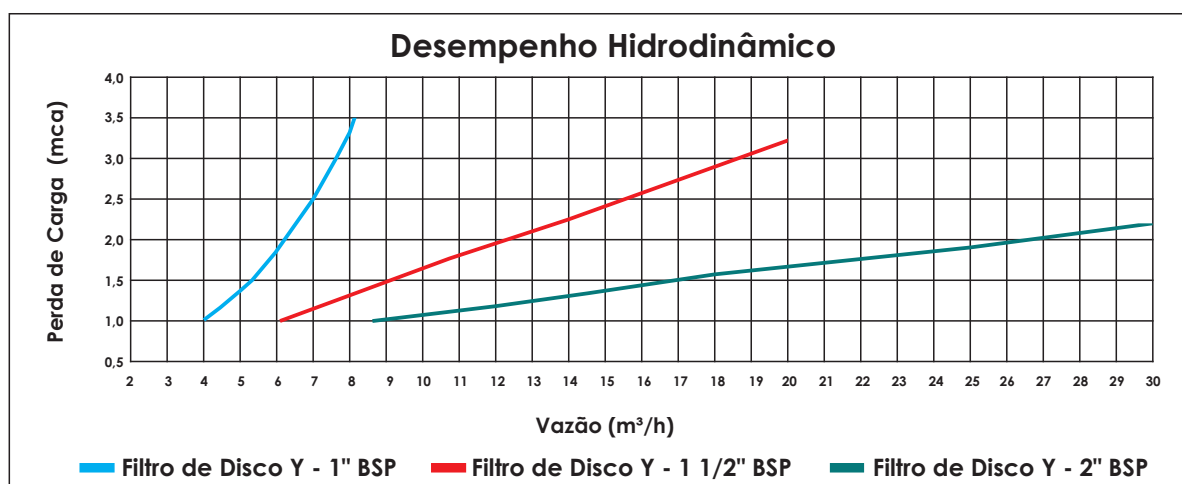


Configuração Filtro	Modelo	Conexão			Grau de Filtração (micron)	Vazão Máx. (m³/h)	Área de Filtragem (cm²)	Pressão Máx. de Serviço (bar)
		A	B	C				
	2" BSP (Normal)	BSP	BSP	BSP	130 - 200	30	1200	10
	2" VIC (Normal)	VIC	BSP	VIC	130 - 200	30	1200	10
	2" BSP (Super)	BSP	BSP	BSP	130 - 200	30	1700	10
	3" VIC (Normal)	VIC	BSP	VIC	200	50	1200	10
	3" BSP (Super)	BSP	BSP	BSP	130 - 200	50	1700	10

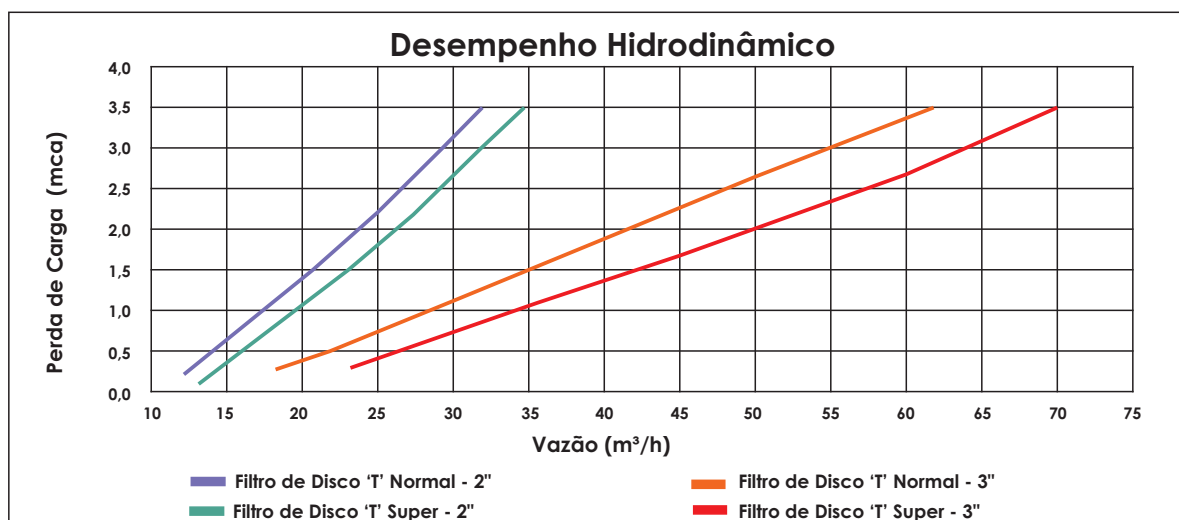

FILTROS DE DISCO

FILTROS DE DISCOS AUTOMÁTICOS (ELEMENTOS COM EXPANSÃO AUTOMÁTICA E JATOS TANGENCIAIS PARA LIMPEZA)



Configuração Filtro	Modelo	Conexão			Grau de Filtração (micron)	Vazão Máx. (m³/h)	Área de Filtragem (cm²)	Pressão Máx. de Serviço (bar)
		A	B	C				
	2" VIC (Normal)	VIC	BSP	VIC	130	25	1050	10
	2" VIC (Super)	VIC	BSP	VIC	130	30	1560	10
	3" VIC (Super)	VIC	BSP	VIC	130	35	1560	10
	3" VIC (Super) - "H"	VIC	VIC	--	130	60	3120	10

